


## RIPPERTAND

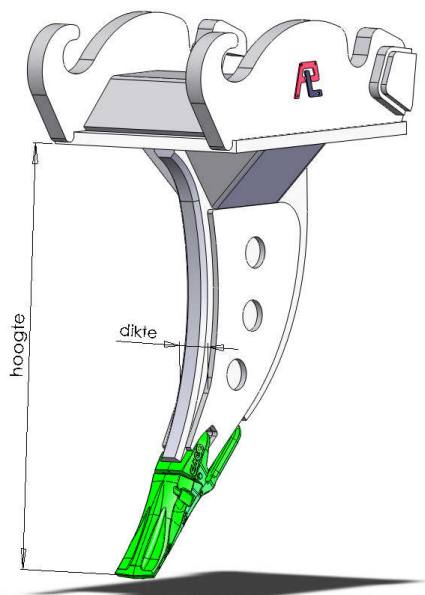

Een zeer robuust gebouwde constructie. Ook wel een woel- of opbreektand genoemd. Wordt ingezet in zware opbreekwerkzaamheden.

De tand kan worden uitgevoerd met aan het uiteinde een vervangbare tand. Door het speciale ontwerp worden de krachten die erop vrijkomen gelijkmatig verdeeld over de aansluiting op machine. Kan geleverd worden met iedere ophanging en in iedere gewenste afmeting.

TYPE	Machineklasse [ton]	Hoogte [mm]	Dikte [mm]	Gewicht [kg]
<b>OBT-CW00</b>	0.5 - 1,5	450	30	30
<b>OBT-CW05</b>	1,5 - 4	550	35	50
<b>OBT-CW10</b>	4 - 10	650	40	90
<b>OBT-CW30</b>	11 - 23	850	80	300
<b>OBT-CW40</b>	23 - 31	950	80	360
<b>OBT-CW45</b>	30 - 45	1300	100	820
<b>OBT-CW55</b>	43 - 60	1300	120	990
<b>OBT-CW70</b>	60 - 90	1500	145	2230